

febiEXAKT



Плавающий сайлентблок

febi № 21174

Ср. № 204 352 00 27

ПОДХОДИТ ДЛЯ
Mercedes-Benz C-класса (202, 203 и 204),
E-класса (207, 211 и 212), S-класса (221) и прочих моделей



>> ПРОБЛЕМА:

В процессе езды в области задней оси может быть слышен стук или скрип.

>> ПРИЧИНА:

В связи с особенностями конструкции сайлентблока срок его службы может сократиться из-за плохих дорожных и погодных условий. В изначально использовавшейся версии (сравн. № 201 352 00 27) предусмотрен один канал для смазки, проходящий по внутреннему пластиковому вкладышу (рис. 1). Однако его не всегда достаточно для регулярного смазывания шарнира. Связанное с этим частичное высыхание становится причиной износа сайлентблока. Этот вариант был изъят Mercedes-Benz из обращения и заменен.

>> РЕШЕНИЕ:


febi bilstein рекомендует использовать новую версию сайлентблока febi 21174 (сравн. № 204 352 00 27). В усовершенствованном сайлентблоке вместе одного предусмотрены несколько каналов для смазки шарнира (рис. 2). Это обеспечивает подачу смазки в течение длительного времени и продлевает срок службы сайлентблока.

Подпишитесь на официальную рассылку новостей от febi bilstein и получайте самую актуальную техническую информацию автоматически на E-Mail!

Подробности на сайте www.febi.com



1 Первоначальная версия

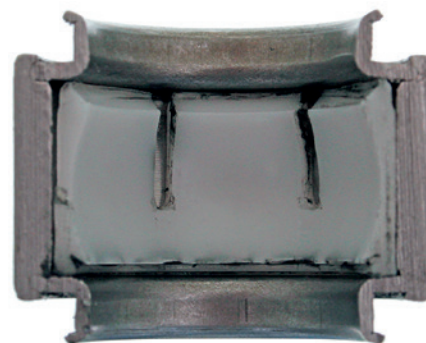

2 Измененная версия