



SERVICE INFO – INA 0061



Замена натяжных роликов 531 0037 10 и 531 0353 10 (привод вспомогательных агрегатов) роликом 531 0241 10

Автопроизводитель: Citroen, Peugeot

Модели:

Citroen: Berlingo, Saxo

Peugeot: 106 I, 106 II, 306, Partner

Двигатели: 1.0, 1.1, 1.4, 1.6

OE номер:

6453.C5 (заменен)

6453.G4 (заменен)

6453.S4 (заменен)

6453.S5 (новый)

Артикул:

531 0037 10 (заменен)

531 0353 10 (заменен)

531 0241 10 (новый)

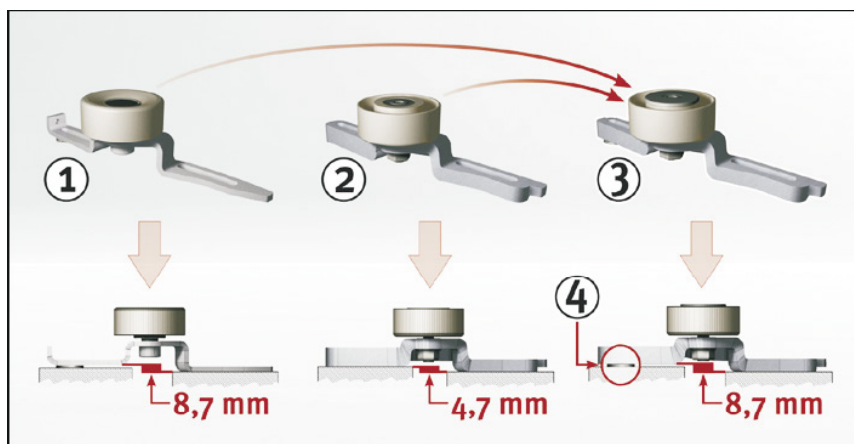


Рис. 1: Иллюстрация натяжных роликов и их разница.

Два натяжных ролика под номерами 531 0037 10 и 531 0353 10 (устанавливаются на приводе вспомогательных агрегатов) сняты с производства; они заменены на натяжной ролик 531 0241 10.

Легенда к рис. 1:

(1) 531 0037 10

(2) 531 0353 10

(3) 531 0241 10

(4) прокладка 8.4x19x4 мм

Schaeffer Automotive Aftermarket следует за автопроизводителями Citroen и Peugeot, которые также внесли указанные изменения.

Замечание:

Для компенсации разницы в высоте каждый натяжной ролик 531 0241 10 комплектуется прокладкой толщиной 4 мм.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0061