

ФИКСИРУЮЩИЕ ВТУЛКИ ДЛЯ ВОДЯНОГО НАСОСА 61404

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1083

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Scania | Serie 4 114 124, Serie 4T 114 124

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

DSC 9 / 11 / 12

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE: № ориг.з/ч:

61404 | 1 570 955

УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ:

- Перед монтажом нового водяного насоса необходимо очистить уплотнительные поверхности со стороны двигателя.
- Следует полностью сменить охлаждающую жидкость и промыть контур охлаждения.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Соблюдайте указания компании-производителя автомобиля!

К водяному насосу 61404 прикладываются две фиксирующие втулки, т.к. при демонтаже водяного насоса втулки могут быть повреждены. Следует обязательно заменить эти втулки, т.к. фиксирующие втулки служат для безупречной установки водяного насоса в нужное положение.

При несоблюдении водяной насос может выйти из строя, т.к. в этом случае не удаётся ровно установить водяной насос.

При монтаже водяного насоса необходимо соблюдать правильные моменты затяжки и правильную последовательность затяжки. При этом следует соблюдать указания компании-производителя автомобиля.

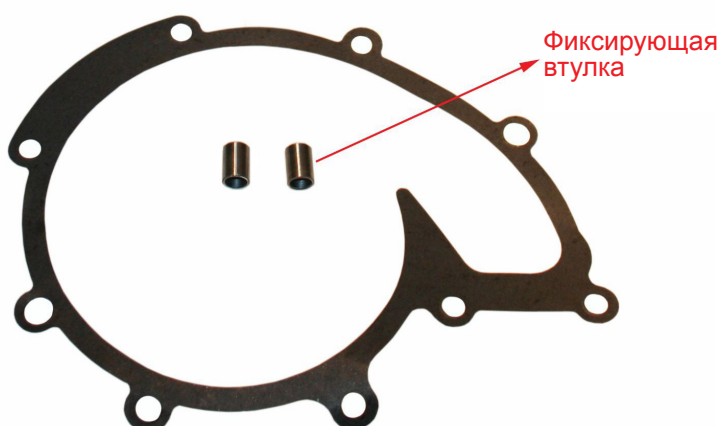
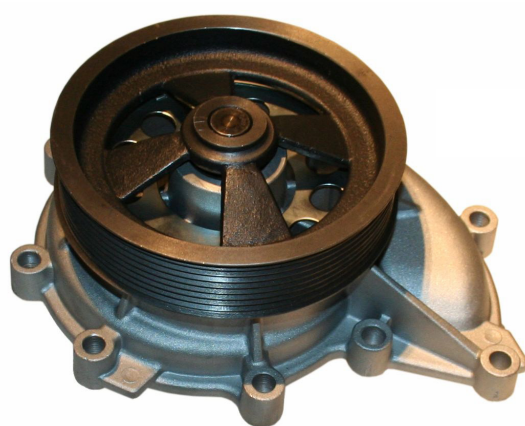


Рис. 1: Водяной насос 61404

ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.