



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Основные преимущества

- Разработан для автодомов, трейлеров и катеров для эксплуатации оборудования с умеренным потреблением электроэнергии
- Long lasting – up to four times the cyclic stability of conventional flooded batteries
- Благодаря минимальному саморазряду – идеальное решение для сезонного использования
- Технология AGM для лучшей стойкости к разряду, а также устойчивости к ударным и вибрационным нагрузкам.
- Идеальное решение для двойного использования (может использоваться для пуска, и для общего энергоснабжения)



Дополнительная информация на сайте: www.varta-automotive.com

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ


Тип по ETN:	840 060 068
цифровое обозначение типа аккумулятора:	840 060 068 C54 2
Коротк. обозначение:	LA 60
Штрихкод:	4016987142707
Индивидуальная упаковка:	1
Кол-во на поддоне:	57

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение [В]:	12	Высота [мм]:	190
Емкость батареи [Ач]:	60	Крепление:	B13
Емкость аккумуляторной батареи 5ч. [Ач]:	55	Полярность:	0
Ток холодной прокрутки EN [в А]:	680	Токовыводы:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	850	Размеры корпуса:	H5/L2
Длина [мм]:	242	Масса (в залитом виде):	17,5
Ширина [мм]:	175		



Discharge Curves

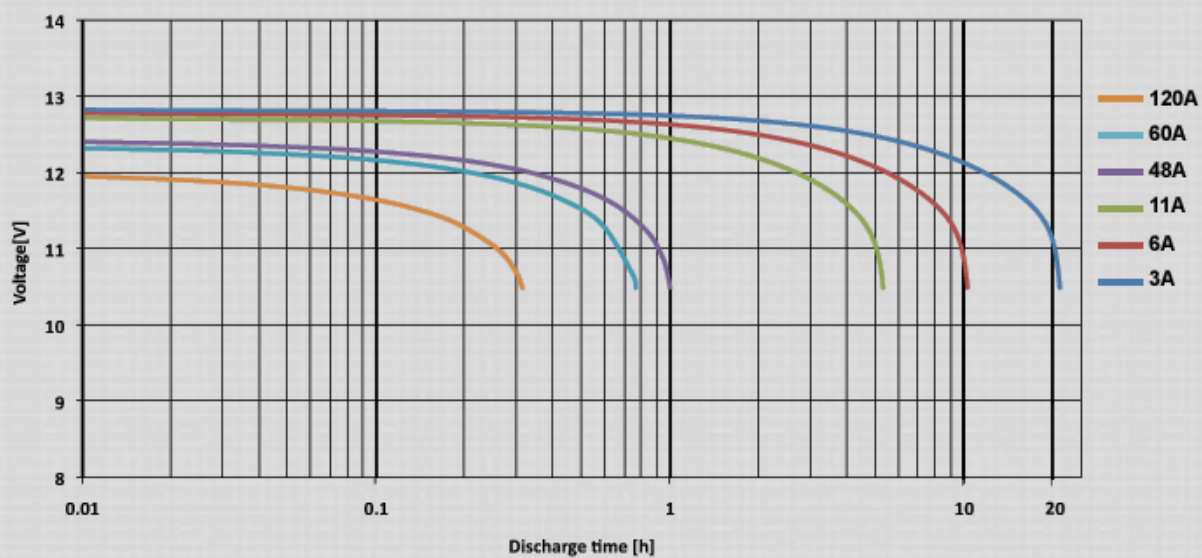

Individual results may vary