



BLUE DYNAMIC

Kluczowe zalety



Wytworzone zgodnie z najsurowszymi niemieckimi normami



Opatentowana kratka PowerFrame® zapewnia niezawodną moc rozruchową, szybkie ładowanie i odporność na korozję



Spełnia wszystkie kryteria producentów samochodów dla akumulatorów montowanych fabrycznie

- Dla wszystkich samochodów ze standardowym wyposażeniem
- Do 25% wyższa moc rozruchu niż akumulatory serii Black


Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com

INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	560 410 054
Nr artykułu:	560 410 054 313 2
Skrótowe oznaczenie:	D47
Kod kreskowy:	4016987119679
Kod UK:	005
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	48

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B00
Pojemność akumulatora [Ah]:	60	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	540	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	232	Wielkość budowy:	D23L
Szerokość [mm]:	173	Waga (pusty):	14,54
Wysokość [mm]:	225		

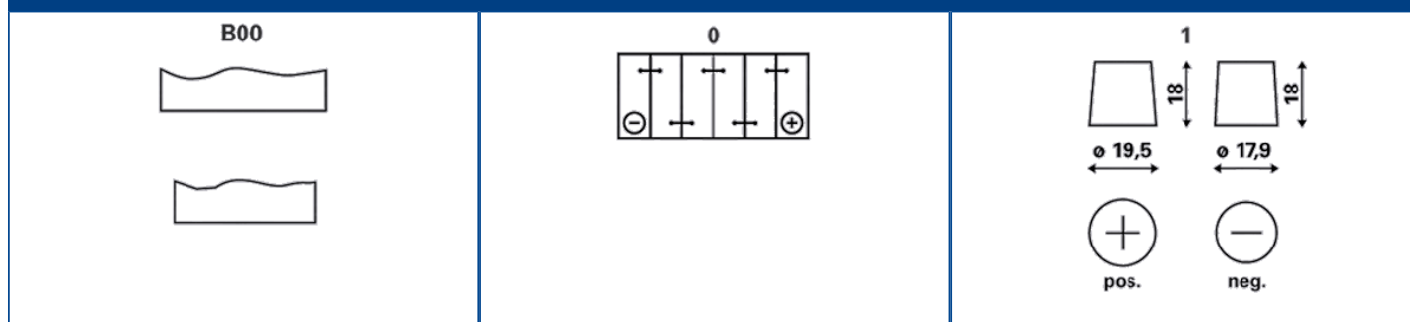

TECHNOLOGIA POWERFRAME®. MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO



Solidna struktura


Gwarancja większej mocy, technologia produkcji kratki PowerFrame zapewnia do 66 % większą wytrzymałość i większą odporność na korozję w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Zwiększona wydajność

Kratka PowerFrame gwarantuje najwyższą moc rozruchu z przepływem ładunków elektrycznych lepszym nawet o 70 % w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Przyjazny środowisku proces produkcji

Proces produkcji PowerFrame pochłania 20 % mniej energii i powoduje wytwarzanie 20 % mniej gazów cieplarnianych niż inne metody produkcyjne.

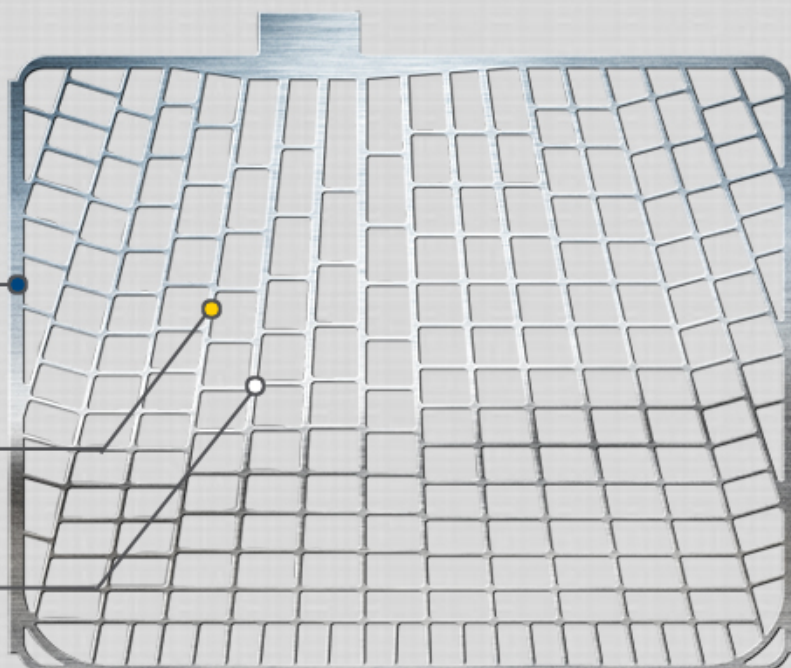

Charakterystyka	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
Liczba typów	11 typów	25 typów	13 typów
Główna funkcja	Rozruch	Rozruch	Rozruch
Prąd rozruchu	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologia wykonania	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI
Kratka dodatnia/kratka ujemna	PowerFrame®/Ciężko-ciężniona	PowerFrame®/Ciężko-ciężniona	PowerFrame®/Ciężko-ciężniona
Jakość OE	Przewyższa wymogi OE	Spełnia wymogi OE	Spełnia wymogi OE

*W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami