



Сервисная информация

Комплект уплотнительных прокладок для АКП ZF 6HP

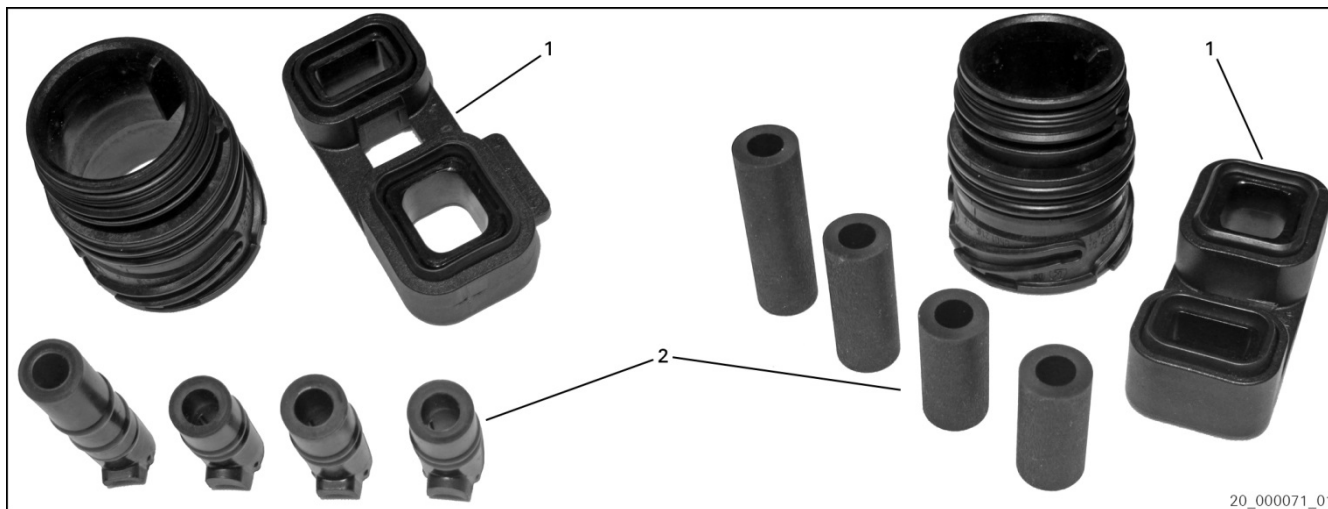


Рис. 1: Комплект уплотнительных прокладок (примеры)

Комплект уплотнительных прокладок необходим при замене мехатроники или проведении ее демонтажа в ходе замены масла в АКП. При проведении демонтажа мехатроники необходимое количество масла изменяется. При использовании набора для замены масла может понадобиться дополнительное количество масла.

- Установите плоскую кольцевую прокладку (1) в правильное положение.
- Аккуратно удалите уплотнительные трубки (2). Избегайте повреждений картера КП при проведении демонтажа.

Арт. №	Коробка передач
1068.298.090	6HP 26
	6HP 26 A 61
	6HP 26 X
	6HP 28
	6HP 28 A 61
	6HP 28 AF
	6HP 28 X
	6HP 32
	6HP 32 A
	6HP 19
1071.298.041	6HP 19 X
	6HP 21
	6HP 21 X
	6HP 19 A
1071.298.042	6HP 19 A

Табл. 1



Соблюдайте требования сервисной информации: Набор комплектующих для смены масла в автоматической коробке передач ZF 5HP/6HP (50145 RU)
Соблюдайте требования сервисной информации: Направляющая втулка модуля мехатроники автоматической коробки передач ZF 6HP (50324 RU)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation