

УСТРАНЕНИЕ ШУМОВ ИЗ РАЙОНА ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ В МАРКАХ FORD MONDEO III И FORD TRANSIT

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1077

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Ford | Transit, Mondeo III, год выпуска 200-2007

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.0, D, 2.2 D

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE: 59988

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Проверьте работоспособность всех компонентов, задействованных в механизме отбора мощности, и, при необходимости, тоже сразу их замените.

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

Из-за сильных динамических движений поликлинового ремня в автомобилях с жёстким ремённым шкивом генератора возможно появление сильных шумов.

В качестве технического решения компания RUVILLE предлагает для таких автомобилей механизм свободного хода генератора. Этот механизм снижает динамические нагрузки в приводе вспомогательных агрегатов.



Рис. 2: При установке механизма свободного хода на генератор Visteon (Ford Mondeo III) необходимо использовать прилагаемую промежуточную шайбу толщиной 3 мм!



Рис. 3: При установке механизма свободного хода на генератор Bosch (Ford Mondeo III) необходимо использовать прилагаемую промежуточную шайбу толщиной 3 мм!

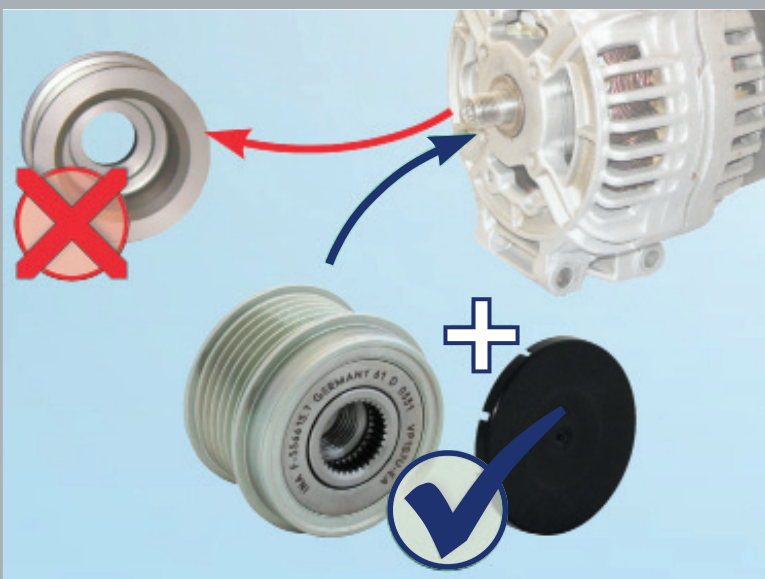


Рис. 1: Замена жёсткого ремённого шкива на механизм свободного хода генератора

ВНИМАНИЕ: Обязательно соблюдайте приложенное указание по монтажу!



ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.

